


# Wolf - Thermo - Profi - Bausystem Für Passivhäuser 140/437


U-Wert 0,10;  $\lambda = 0,031$  mit dem neuen Dämmstoff Neopor  
Rohdichte: 28 kg/m<sup>3</sup>; B1 schwer entflammbar

Zertifizierte Passivhauselemente




Wolf Thermo Modul®


Gerade Module in verschiedenen Längen Endstein

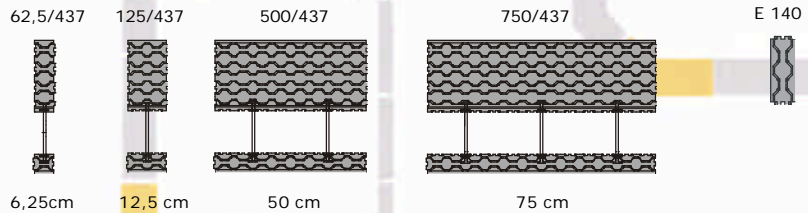


90° Winkelmodule

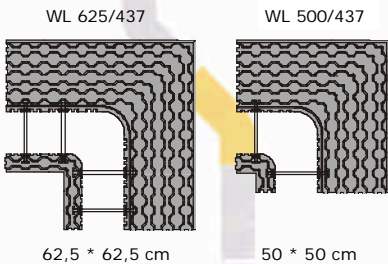


Innenwandanschlüsse

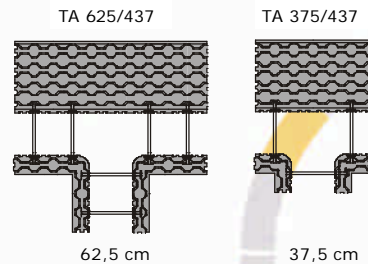

Wand Querschnitt  
Mit Deckenrand



Querschnitt Sturz  
Höhe Sturzboden variabel



Modulares System für tragende Wände; Betonkern 14 cm;  
bestehend aus Geraden-; 90° Winkel-; T - Anschluss-;  
End-, Sturz und Deckenumrandungssteine. Im Raster, 6,25 cm  
kombinierbar mit Steinen aus dem Normprogramm.  
Winddichtigkeit durch geschlossenes Waben-; Nut- und Federsystem.  
Durch Kunststoffabstandshalter keine Wärme- und Schallbrücken.  
Einfache Einbringung der erforderlichen Bewehrung

